

J599 列光 接器



产品 介

主 应用于军用 求下多 光信号的传 ，满 可 性 求，可在严 环境下使用。

特点

- 符合
- 可 性、 复性和稳定性
- 可以同时传 多 信号

III 列接口


应用

- 空
- 天

标准

-

信息

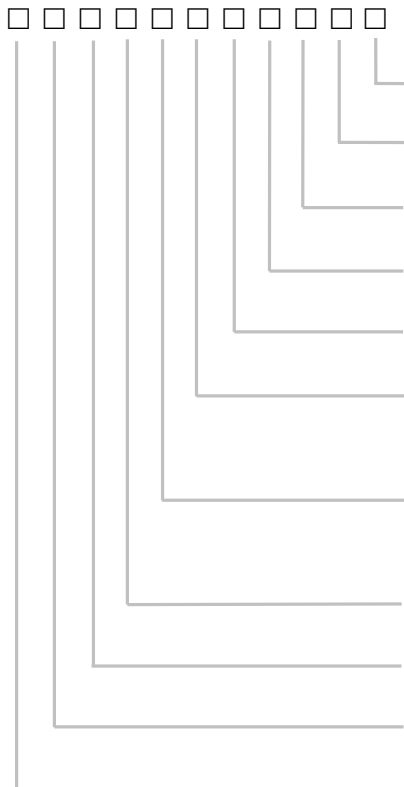

光 度：实 度

光 型： Φ Φ Φ

扇出光 度： ：无扇出，客户 定义

接器 型： ：公头， ：母头， ：常

二端端 形式：

二端 接器 型：有扇出： 、 、 、 、 、 、
无扇出： 、 、 、 、 、 、 ， ：尾

光 型：

接器 型： ：公头， ：母头

端 型：

接器 型： ： $\varnothing$ ， ： $\varnothing$ ， ： $\varnothing$

：单 ， ：双 ， ：四